




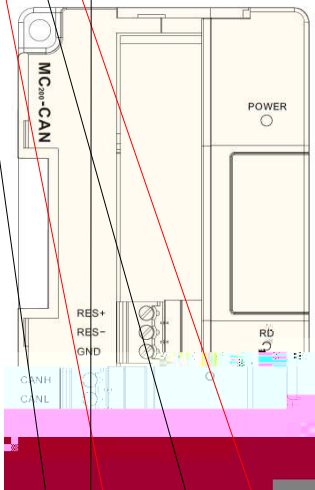


2.

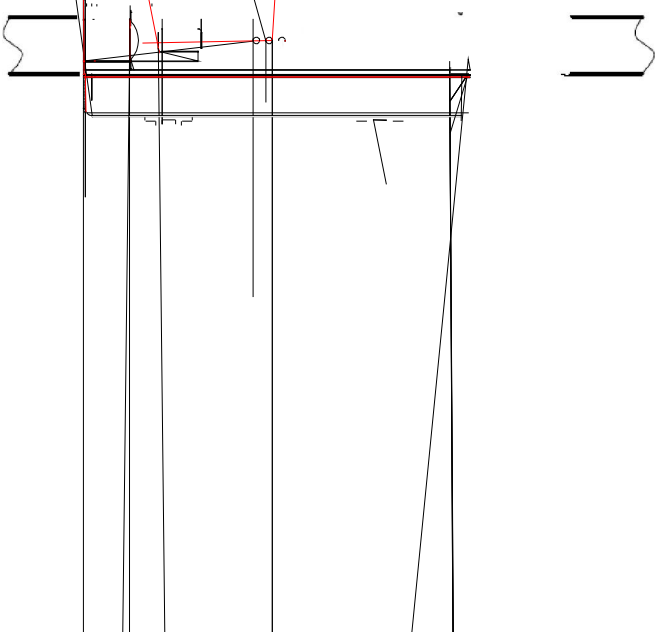


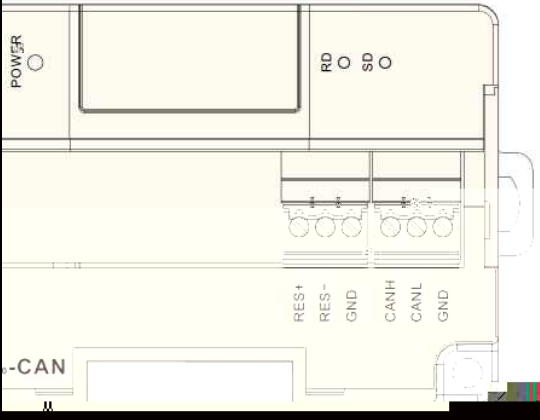

120 RES+ RES-



CAN



CANBUS通信模块配置

通信参数

CAN口地址设置: CAN0_08

指定地址是否有效: ☒否 ☒是

CAN口通讯波特率: 250 k

接收滤波掩码 (4Bytes): 0

传输协议类型: 协议传输

模块站号: 2

配置缓冲区首地址 (占用1000): D 4000

接收CAN数据帧ID是否打包到串口数据包中? ☐否 ☒是

接收数据区

	接收帧ID	映射D元件	个数	映射控制元件
1	0x00000000	D1000	6	M100
2	0x00000005	D1053	6	M101
3				
4				
5				
6				

发送数据缓冲区

	映射D元件	个数	映射控制元件
1	D1500	6	M120
2	D1550	6	M121
3			
4			
5			
6			

确定

取消

