

MUE-CAN端子说明	
H	CAN_H
L	CAN_L
G	信号地
PG	保护地

6.

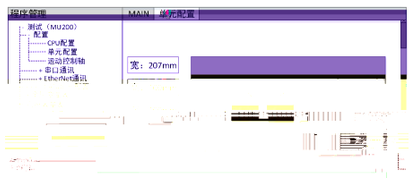
程序管理
MAIN
单元配置
测试（MU200）
配置
CPU配置
单元配置
运动控制轴
串口通讯
EtherNet通讯
宽：207mm

7.

.

8.